K26-90°

卡式角度内置阻尼铰链(一段力)
Clip-on Special-angle Soft-closing Hinge (One-way)

90°

48 Hours salt-spray test

描述 Description

开启角度: 90°
铰杯直径: Φ35mm
铰杯深度: 11.5mm
面板 (K) 尺寸:3-7mm
可选用板厚: 14-23mm

Opening angle: 90°
Diameter of hinge cup: Φ35mm
Depth of hinge cup: 11.5mm
Door (K) dimension:3-7mm
Optional door thickness: 14-23mm

材料 Material

铰杯:铁镀镍
铰臂:铁镀镍
底座:铁镀镍

Hinge cup: Iron with nickel plating
Hinge arm: Iron with nickel plating
Hinge plate: Iron with nickel plating

订购 Order

90°

	订货号 Item no.		
一段力内置阻尼 One-way soft-closing	K26-90°		

铰杯开孔 Drilling For Cup



A45



A48



A52

配件 Accessories

M8胶粒 M8 Dowel	订货号 Item no. M8	M10胶粒 M10 Dowel	订货号 Item no. M10	欧式螺丝 Euro Screw	订货号 Item no. ES
快装胶粒 Expanding Dowel	订货号 Item no. ED	木牙螺丝 Chipboard Screw	订货号 Item no. K4X16	双桥胶粒 Double-bridge Dowel	订货号 Item no. S32
杯装饰盖 Cup Cap	订货号 Item no. KA-35	臂装饰盖 Arm Cap	订货号 Item no. KAC		



型号 Model. K15-HO



型号 Model. K15-HOD



型号 Model. K15-HOS



型号 Model. K15-HOY



型号 Model. E16-HOY

型号 Model.

注:可配的安装底座与配件,请查询263-270页。

盖位计算表 Overlay Table

H= 底座高度 — H=Height of hinge base
D= 侧板上所需盖位 — D=Required overlay on side board
K= 门板外线与铰杯钻孔距离 — K=Distance between door edge and drilling holes on hinge cup
X= 安装板与侧板钻孔距离 — X=Gap between door and drilling holes on side board

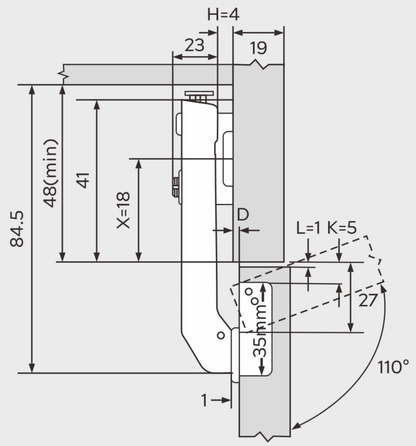

X=37mm D=4mm H=0mm
D=0mm H=4mm

L调节量
Adjustment range of L
-4.0 ⟷ +2.0

D调节量
Adjustment range of D
-2.5 ⟷ +2.0